

LO-series



TRUST SYSTEM

開きガラス扉用
シリンダーカムロック

LO-9060-26R 右扉用

LO-9060-26L 左扉用

解錠時キー抜けません (一点抜け)

LO-9060-26R2 右扉用

LO-9060-26L2 左扉用

解錠時キー抜けます (二点抜け)

クローム

カム 26.0mm 付

LO-9060-35R 右扉用

LO-9060-35L 左扉用

解錠時キー抜けません (一点抜け)

LO-9060-35R2 右扉用

LO-9060-35L2 左扉用

解錠時キー抜けます (二点抜け)

クローム

カム 35.0mm 付

(注) キーは2本付きです
・別売キーを用意しております
¥500



品番について

●RとLの違い

正面より見てRは右扉用、Lは左扉用です。


●26と35の違い

カムには長さ26.0mmと35.0mmがあります。

また、シリンダーとの取付け穴には縦向きと横向きがあります。


ガラス扉への取付け位置によりご指定下さい。

※部品のみの販売はいたしません。



受注生産

- マスターキー仕様
- 多数キー違い仕様
お問合せください

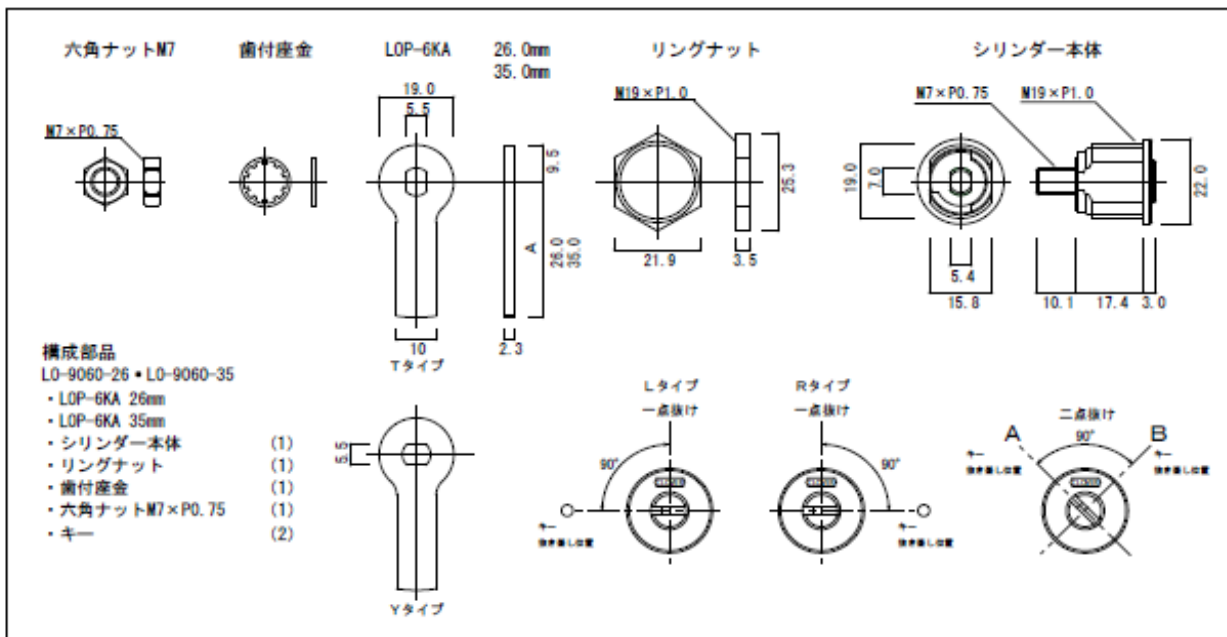


使用方法例（施錠位置と解錠位置について）

品名	LO-9060-26L	LO-9060-26L2	LO-9060-26L	LO-9060-26L2	LO-9060-26R	LO-9060-26R2	LO-9060-26R	LO-9060-26R2
	LO-9060-35L	LO-9060-35L2	LO-9060-35L	LO-9060-35L2	LO-9060-35R	LO-9060-35R2	LO-9060-35R	LO-9060-35R2
施錠	一点抜け	二点抜け	一点抜け	二点抜け	一点抜け	二点抜け	一点抜け	二点抜け
解錠								
	キー抜けません	キー抜けます	キー抜けません	キー抜けます	キー抜けません	キー抜けます	キー抜けません	キー抜けます
カムタイプ及び セッティング方法								
	図①	図①	図②	図②	図③	図③	図④	図④

●開戸にご使用下さい

カムのシリンダーとの取付穴にご注意下さい。
カムにはTタイプとYタイプがあります。
カムを替えることで、施錠・解錠位置を変更
でき、上部に取付ける場合、カムの回転方向
とカムの長さに注意して扉ガラスの穴あけを
行ってください。

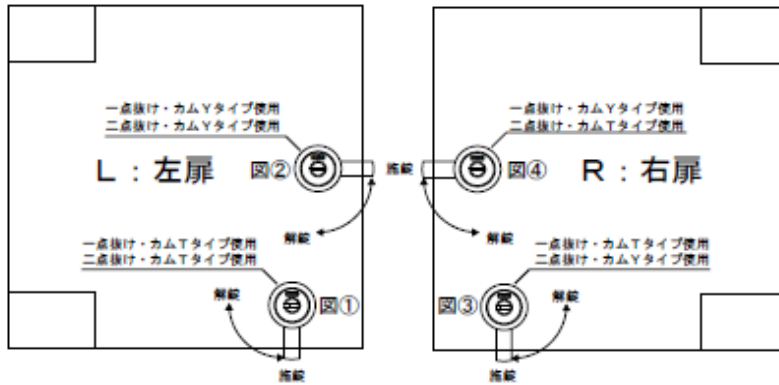

正面より見て左扉用はL、右扉用はRをご使用下さい。



株式会社 シロクマ

(CLOVER) クローバ事業部

〒543-0023 大阪市天王寺区味原町3番7号 TEL 06-6768-3151 FAX 06-6768-3152

URL <http://www.shirokuma.co.jp>