



収納いす



SS-112 収納いす クッション付 (集成材)



※傾斜や段差のある場所でのご使用は出来ません。

後付けタイプ リフォームに最適 **耐荷重 100kgf**

＜座面高さ380m/m＞
 仕上/クリア塗装
 価格/39,500
 入数/1台
 付属部品/コーススレッド4.3×75 8本
 8×40ナイロンプラグ 8本

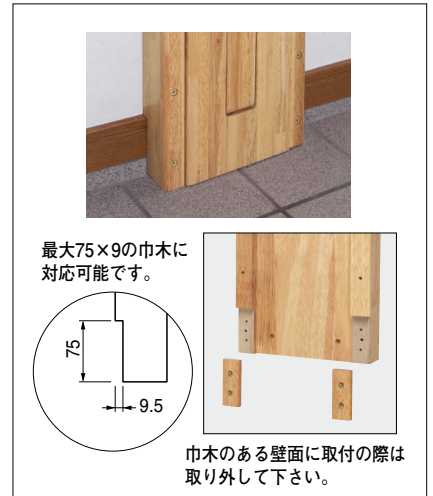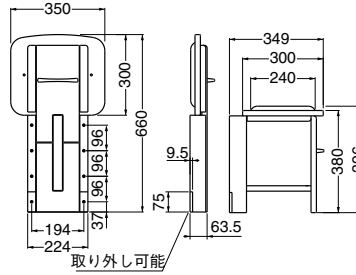

※製品に同梱の施工説明に従って正しく施工して下さい。

SS-110 収納いす (集成材)




＜座面高さ380m/m＞使用時


※傾斜や段差のある場所でのご使用は出来ません。

後付けタイプ リフォームに最適 **耐荷重 100kgf**

＜座面高さ480m/m＞
 仕上/クリア塗装
 価格/36,500
 入数/1台
 付属部品/コーススレッド4.3×75 10本
 8×40ナイロンプラグ 10本




＜座面高さ380m/m＞
 仕上/クリア塗装
 価格/34,500
 入数/1台
 付属部品/コーススレッド4.3×75 8本
 8×40ナイロンプラグ 8本




※製品に同梱の施工説明に従って正しく施工して下さい。

SS-100 収納いす (合板/皿⊕4×50)

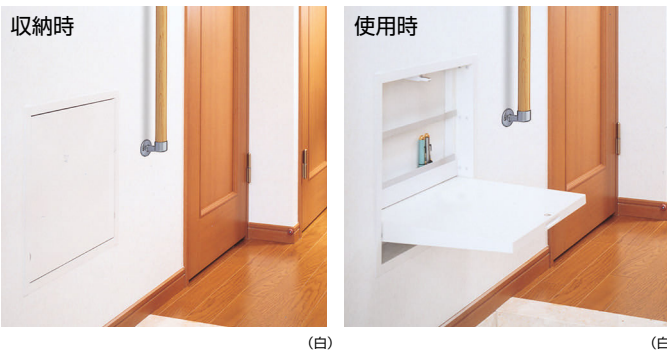

施工方法

- いすの外形寸法に合わせ、間柱と貫(木質の材を使用)で強固な枠組みをして下さい。
- 枠にいすを嵌め込み、付属のビスでいすの内側から枠に固定して下さい。
- 壁材・壁仕上げ材・プラスαの散りの分だけ手前に出して取付下さい。

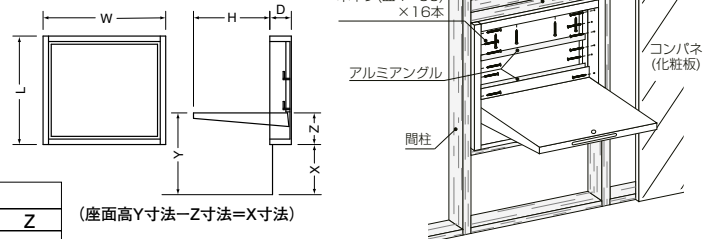

呼び	仕向け	最大荷重	サイズ				
			L	W	H	D	Z
80	軽量鉄骨系ハウスメーカー用	500kgf	398	450	280	79	116
70	マンション用	260kgf	397	450	280	70	106

※詳細等はお問い合わせ下さい。

※製品に同梱の施工説明に従って正しく施工して下さい。

(注)手すりは別途

サイズ	ナチュラルオーク	白	入数
80	98,000	88,000	1
70	94,000	84,000	1

アフローチ
 手すり
 室内用
 玄関手すり
 システム
 スマートラン
 手すり
 どこでも
 まがりん棒
 室内用
 補助手すり
 手すり用
 丸棒
 ブラケット
 ベース
 室内用
 補助手すり
 ブラケット
 デコンケット
 どこでも
 グリップ
 収納いす
 トイレ・洗面手すり
 リラックスシート
 室内用
 補助手すり
 バイジョイント
 手すり