


UP4-404 クロス(4方) PAT.

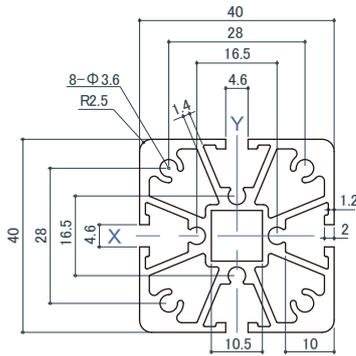

適合先入れ角ナット
US-NS10×3×M4

4


A6063S-T5

L(mm)	仕上	シルバー(B2)	黒艶消	オフホワイト
2950		13,500	18,000	18,000
2100		9,600	12,800	12,800

■断面積 : 587.2mm² ■断面二次モーメント
 Ix : 10.376cm⁴ Iy : 10.376cm⁴
 ■質量 : 1.585kg/m

■断面係数
 Wx : 5.188cm³ Wy : 5.188cm³

UP4-488 八角(8方) PAT.



適合先入れ角ナット
US-NS10×3×M4

4


A6063S-T5

L(mm)	仕上	シルバー(B2)	黒艶消	オフホワイト
2950		9,000	12,000	12,000
2100		6,400	8,500	8,500

■断面積 : 381.1mm² ■断面二次モーメント
 Ix : 4.400cm⁴ Iy : 4.400cm⁴
 ■質量 : 1.029kg/m

■断面係数
 Wx : 2.200cm³ Wy : 2.200cm³

UP4-425 ハカマ(直2方) 30



A6063S-T5

L(mm)	仕上	シルバー(B2)	黒艶消	オフホワイト
2950		4,500	5,900	5,900
852		1,750	2,200	2,200

(注)L=852mmは支柱がUP4-404/488の時、パネル(W=910mm)に適応します。

■断面積 : 199.7mm² ■断面二次モーメント
 Ix : 2.906cm⁴ Iy : 0.718cm⁴
 ■質量 : 0.539kg/m

■断面係数
 Wx : 1.453cm³ Wy (Y軸上縁側) : 0.907cm³
 Wy (Y軸下縁側) : 0.846cm³

- 1 付属のタッピンねじでエンドパーツをハカマに取り付ける。
- 2 スリットに挿入できるようにタイコ首下を挿入するスロットエッジの厚みより広くセットする
- 3 スライドさせてはめ込む。
- 4 止めねじを締め付けて取付完了。

ハカマ専用ジョイント パネル切欠不要

UJ4-425V
M6六角穴付き止めねじ
UJ4-425E

4 30 20

PAT.

UJ4-425 ハカマジョイント (亜鉛合金)

サイズ	シルバー	黒艶消	オフホワイト	質量	入数
40	950	950	950	58.5g	10

付属部品 : B4×20 (1本), SHKM6×10-S/BK

30 30

UC-31 兼用フラットカバー (PVC)

サイズ	ライトグレー	ブラック	オフホワイト	入数
	9,500	9,500	9,500	50m

■質量 : 46g/m

シルバー(B2) ▶ アルマイト表面処理
 黒艶消 / オフホワイト ▶ アルマイト表面処理 + 電着塗装